Соединительная коробка

Стандартные соединительные коробки JB-82 из поликарбоната предназначены для использования в невзрывоопасных зонах. Они могут использоваться для подвода питания к саморегулируемым греющим кабелям Raychem, сращивания греющих кабелей, сращивания с подводом питания, разветвления с подводом питания или без подвода питания.

Через четыре ввода на клеммные зажимы, расположенные на монтажных рейках, можно вводить до четырех греющих кабелей или три греющих кабелей и один силовой кабель соответствующего сечения.

При монтаже этой коробки на трубопроводах рекомендуется применять опорные кронштейны Raychem.

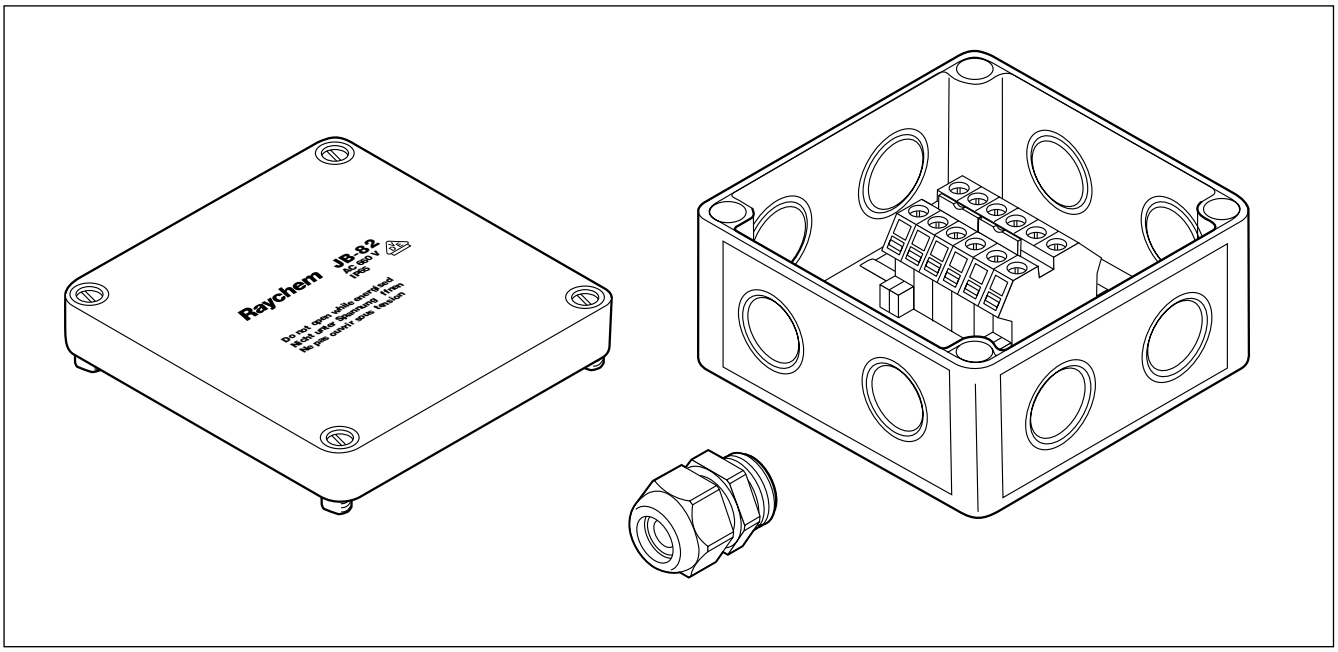

Корпус	
Область применения	Нормальные зоны (в помещениях и снаружи)
Степень защиты	IP66
Вводы	4 M20/25
Рабочий диапазон температур	–35…+115°C
Материал корпуса	Стеклонаполненный поликарбонат серого цвета
Материал крышки	Поликарбонат серого цвета
Материал прокладки крышки	Пенополиуретан
Контактные зажимы	
ContaClip типа RK6-10	Монтируется на DIN-рейку
Максимальное напряжение	750 В
Макс. сечение проводника	0,5–10 мм^2 (однопров. и многопров.)
Максимальный ток	61 А
Количество	Две перекрестно включенные группы из двух зажимов
Зажимы заземления	2 контактных зажима Conta-Clip SL 10/35

JB-82

Номинальные размеры

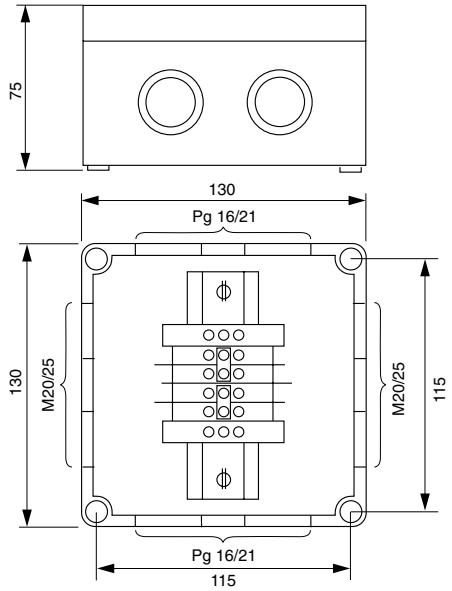

Комплектация	1 соединительная коробка 1 кабельный сальник
Монтаж	
Способ монтажа	С помощью отверстий в основании соединительной коробки
Расстояние между центрами	115 x 115 мм монтажных отверстий
Диаметр отверстий	5 мм
Кабельный сальник	Из полиамида, с контргайкой, для кабелей диаметром от 9 до 16 мм
Комплектующие изделия	
Опорный кронштейн соединительной коробки	SB-100, SB-101, SB-110, SB-111
Информация для заказа	
Обозначение изделия	JB-82
Номер по каталогу и вес	535679-000 (471 г)